




- 41130** - Gartenventil, mit Kunststoff-Handrad anthrazit
- 41131** - Gartenventil, mit Metall-Handrad
- 41132** - Gartenventil, mit Knebelgriff
- 41133** - Gartenventil, mit Steckschlüssel

Produktaufbau und Werkstoffe

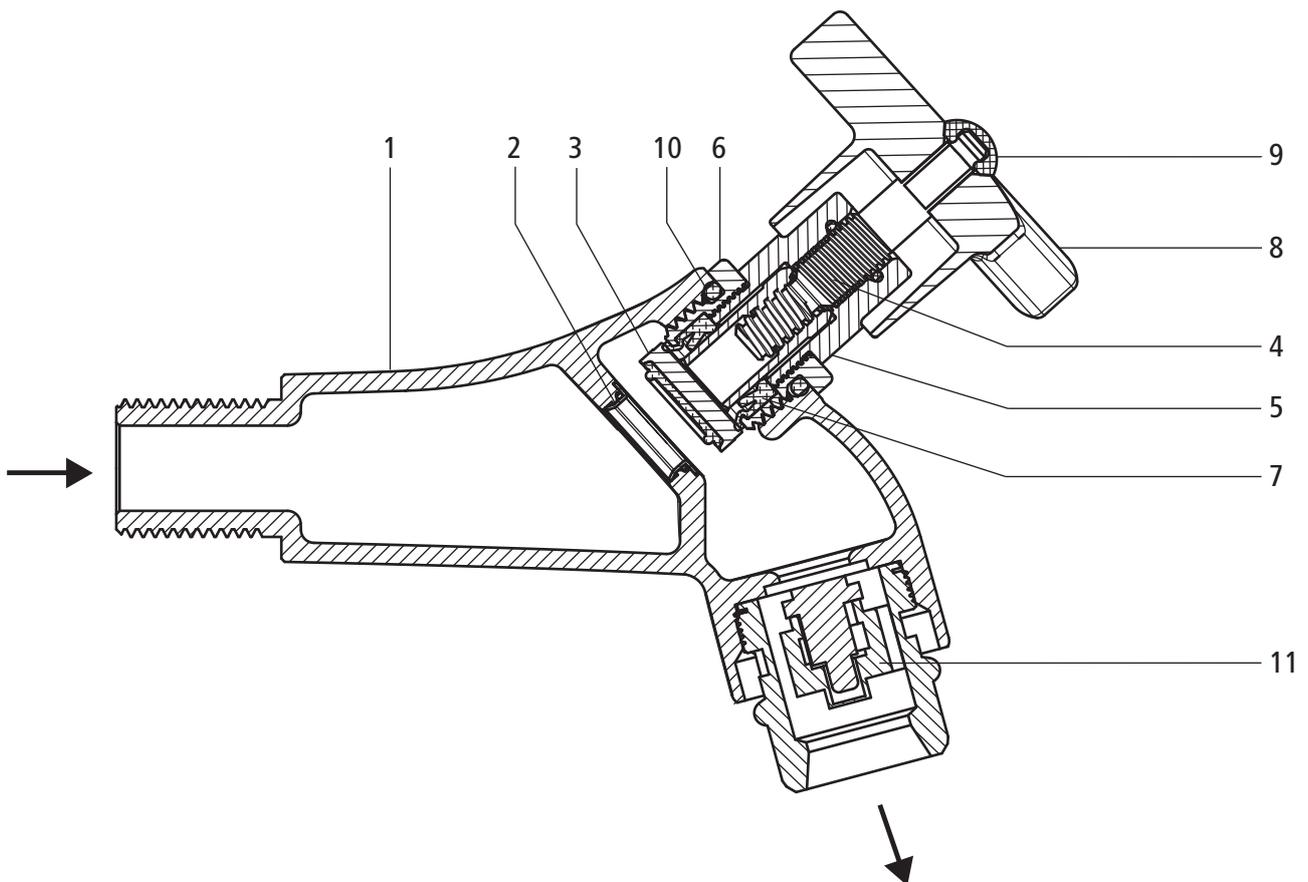

1	Gehäuse	Rotguss CC246E
2	Ventilsitz	Edelstahl
3	Ventilteller	Edelstahl / EPDM
4	Spindel	Messing
5	Oberteil	Messing
6	Gewindeübergang	Messing CW724R
7	Spindeldichtung	EPDM
8	Handrad (41130)	Kunststoff
	Handrad (41131)	Rotguss CC246E verchromt
	Knebelgriff (41132)	Rotguss CC246E
	Steckschlüssel (41133)	Rotguss CC246E
9	Halteknopf (nur 41131 und 41132)	Kunststoff
10	O-Ring	EPDM
11	Schlauchbelüfter komplett (Typ HB)	Messing

Technische Daten


Nenndruck		PN 16
Betriebsdruck max.	[bar]	16
Mediumtemperatur max.	[°C]	90

Anwendungshinweise

Für die Anwendung des Produkts müssen folgende Voraussetzungen und Hinweise beachtet werden:

- Das Ventil ist nicht frostsicher und muss vor Frosteinbruch entleert werden. Hierzu die Zuleitung abstellen, das Gartenventil öffnen und die Zuleitung über das Entleerventil beim Absperrventil entleeren.

Leistungsdiagramm

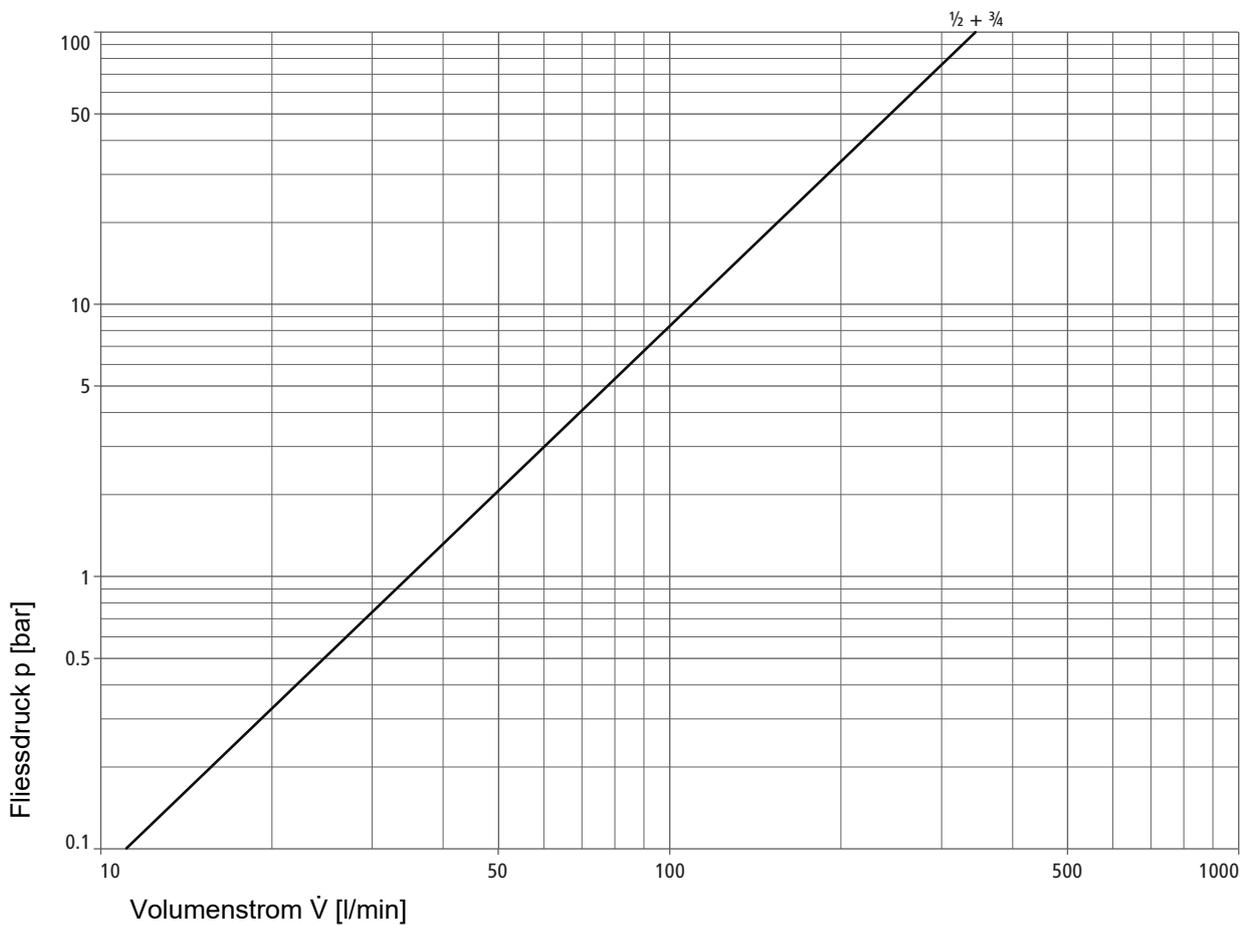

Weiterführende Informationen und die aktuellste Ausgabe dieses Dokuments sind auf unserer Webseite www.nussbaum.ch verfügbar.



41130 41131 41132 41133