



23335 - Strömungskontrollschalter, zu Sicherheitsventil

1 Sicherheit

1.1 Richtlinien beachten

- Bestimmungen der SVGW-Richtlinie W3 beachten.


2 Montage und Inbetriebnahme

2.1 Montagevoraussetzungen


Für die Montage müssen folgende Voraussetzungen und Einschränkungen beachtet werden:

- Am Montageort ist die Sichtprüfung des Produkts jederzeit möglich.

2.2 Strömungskontrollschalter montieren

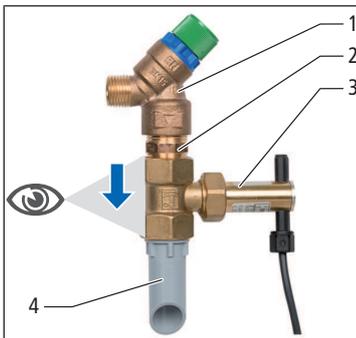

1. Falls vorhanden, den Tropfwasser-Stutzen **(4)** am Sicherheitsventil **(1)** entfernen.
2. Den Doppelnippel **(2)** am Sicherheitsventil anschrauben.
3. Den Strömungskontrollschalter **(3)** mit einem Gabelschlüssel am Doppelnippel **(2)** festziehen. Dabei die Durchflussrichtung am Strömungskontrollschalter beachten.
4. Falls vorhanden, den Tropfwasser-Stutzen am Strömungskontrollschalter montieren.

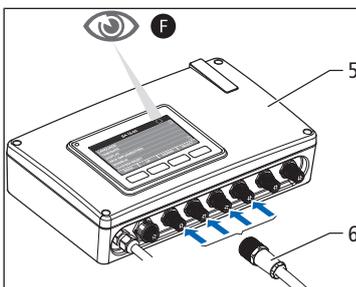

5. Das Kabel **(6)** normgerecht verlegen und den Stecker am Controller **(5)** anschliessen.
- ⇒ Das Symbol [F] erscheint am Display des Controllers.

3 Übergabe

Den Betreiber auf folgende Punkte hinweisen:

- Das Produkt muss sichtbar und zugänglich bleiben.
- Das Produkt ist bei bestimmungsgemässer Verwendung wartungsfrei. Eine jährliche Funktionsprüfung wird empfohlen.
- Elektronische Bauteile sowie Batterien oder Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen gemäss der WEEE-Richtlinie 2002/96/EG einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden.

Weiterführende Informationen und die aktuellste Ausgabe dieses Dokuments sind auf unserer Webseite www.nussbaum.ch verfügbar.



23335