




**17020** - Filter, mit Flanschen

### Produktaufbau und Werkstoffe

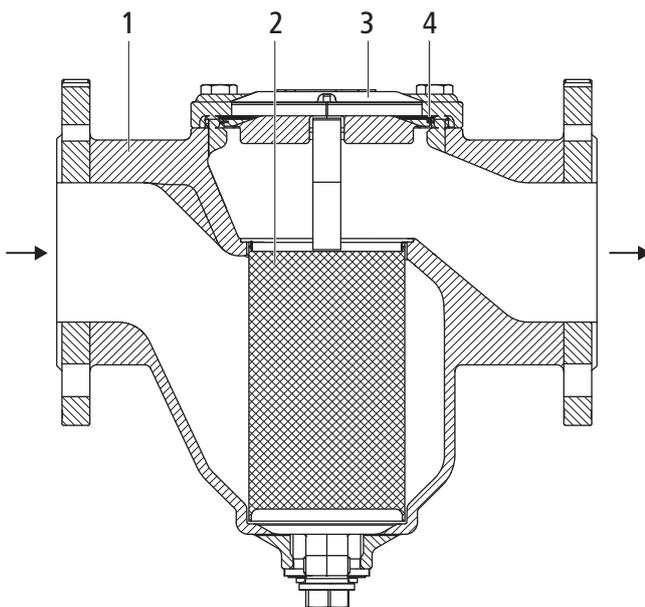

1	Gehäuse	Sphäroguss EN-GJS-400-15
2	Filterrohr	Chromnickelstahl
3	Deckel	Sphäroguss EN-GJS-400-15
4	Deckeldichtung	EPDM


### Technische Daten

Medium		Wasser
Mediumtemperatur max.	[°C]	40
Nennndruck		PN 16
Maschenweite	[µm]	600
Flansche		Nach EN 1092 PN 16

Druckverlustwerte

		DN 65	DN 80	DN 100
Kvs-Wert	[m³/h]	81	102	165

Leistungsdiagramm

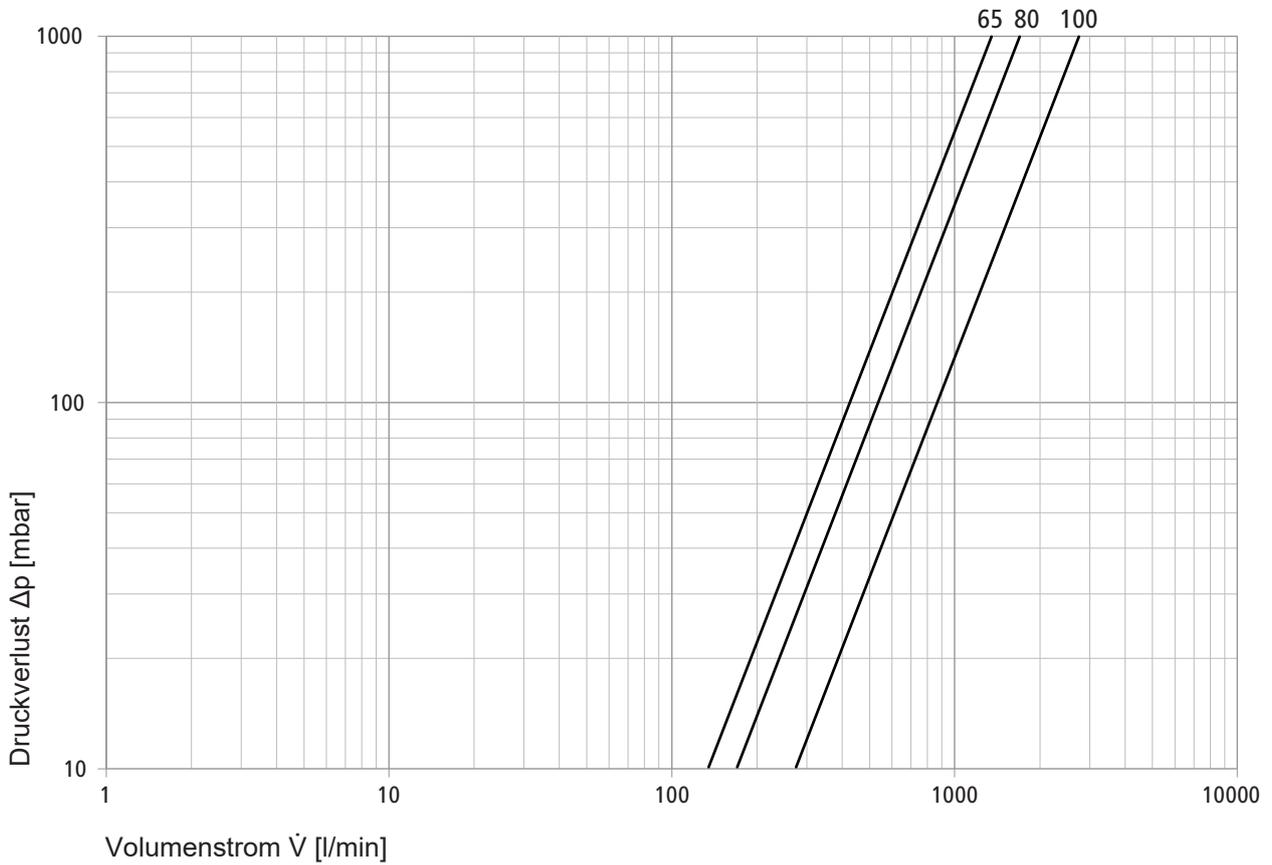

Weiterführende Informationen und die aktuellste Ausgabe dieses Dokuments sind auf unserer Webseite [www.nussbaum.ch](http://www.nussbaum.ch) verfügbar.



17020